

## Жатка ARGUS

Выгодный тандем с вашим комбайном



## Общее описание

- производительность до 40 т/ч
- междурядья 70 см
- междурядья 75 см
- протягивающие вальцы
- измельчающий аппарат

Серия высокопроизводительных 4-, 5-, 6-, 8- и 12-рядных жаток ARGUS предназначена для уборки кукурузы технической спелости на зерно. Специальная конструкция протяжных вальцов с регулируемым зазором позволяет захватывать стебли растений диаметром до 50 мм. Измельчающий аппарат расположен в конце русла. Такая конструкция способствует равномерному срезу стеблей, с оставлением на поле пожнивных остатков минимальной высоты. При скорости движения комбайна 9 км/час потери за жаткой не превышают 0,5 %. Уборка кукурузы на зерно с одновременным измельчением и распределением листостебельной массы по полю позволяет сокращать количество проходов почвообрабатывающей техники. Комфортное управление и специальные механизмы защиты от перегрузок обеспечивают надежность эксплуатации.

По запросам клиентов появилась модификация Argus R, в конструкции которой применены удлиненные вальцы. Это позволило обеспечить уборку початков, расположенных на высоте от 40 см, что необходимо для хозяйств, сталкивающихся во время уборки со склонностью к полеглости стеблестоя.

Жатки для уборки кукурузы серии ARGUS могут агрегатироваться практически со всеми марками зерноуборочных комбайнов.

# Основные особенности

## Широкие возможности



### Адаптация к убираемой культуре

Наличие подвижных отрывных пластин позволяет хорошо адаптироваться к диаметру стебля убираемой культуры. Настройка выполняется с рабочего места оператора и обеспечивает свободное прохождение стеблей диаметром до 50 мм



### Универсальность обработки

Регулируемый зазор между ножами протягивающих вальцов позволяет учитывать как погодные условия работы, так и биологические особенности сорта или гибрида убираемой кукурузы, обеспечивая устойчивую работу агрегата



### Экономия энергозатрат

Небольшая масса позволяет агрегатироваться с легкими комбайнами без установки дополнительных грузов. Экономятся энергозатраты, уменьшается давление колес техники на почву. Проставка и сменные комплекты карданных передач позволяют работать в тандеме практически с любой моделью комбайна




### Рациональная схема измельчения

Ножи, установленные на вальцах, производят расщепление стебля вдоль волокон, а роторный измельчитель окончательно измельчает листостебельную массу, в результате чего происходит более интенсивное перегнивание пожнивных остатков



### Снижение трудоемкости обслуживания

Откидывающиеся делители и капот упрощают доступ к транспортеру початков рұсла и облегчают техническое обслуживание жатки

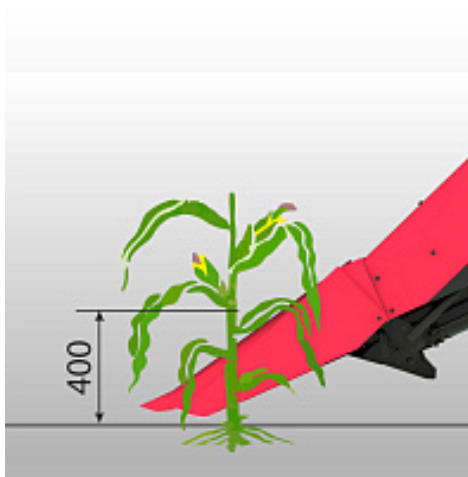

### Работа со склонным к полеглости стеблестоем

Удлиненные вальцы модификации Argus R позволяют убирать початки с высоты от 40 см. Это решение снижает потери при уборке в хозяйствах, в которых вероятность полеглости стеблестоя выше обычного



### **Улучшенные характеристики привода**

Привод из конических редукторов, а также редукторы протягивающих валцов и подающих цепей импортного производства повышают долговечность работы всех узлов жатки с сокращением времени на их обслуживании.



### **Эксплуатационная надежность**

Установлены цепи початков с закрытыми зубьями. Это снижает вероятность излома, истирания штифтов звеньев и разрыва цепей и практически исключает попадания цепи (при разрыве) в узлы и механизмы жатки, в т.ч. и МСУ комбайна.



### **Повышенная долговечность**

В случае экстремальных ситуаций надежную защиту рабочих органов обеспечивают предохранительные устройства, установленные на приводных карданных валах, на приводе шнека и на каждом редукторе русла.

## **Технические характеристики**



## ARGUS

| Модель ARGUS                                                         | 470                                  | 570   | 670   | 670 R | 870   | 870 R | 1270 O | 1270 R |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Тип                                                                  | навесное                             |       |       |       |       |       |        |        |
| Производительность при соблюдении агроусловий, т/ч                   | 10                                   | 12    | 15    | 20    | 20    | 28    | 30     | 40     |
| Ширина захвата (конструкционная), м                                  | 2,8                                  | 3,5   | 4,2   | 4,2   | 5,6   | 5,6   | 8,4    | 8,4    |
| Число убираемых рядков, шт                                           | 4                                    | 5     | 6     | 6     | 8     | 8     | 12     | 12     |
| Ширина междурядий, см                                                | 70 (75*)                             |       |       |       |       |       |        |        |
| Масса сухого приспособления, кг                                      | 1 340                                | 1 800 | 2 110 | 2 130 | 2 700 | 2 900 | 4 150  | 4 150  |
| Рабочая скорость движения, до км/ч                                   | 9                                    | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 8      | 8      |
|                                                                      |                                      |       |       |       |       |       |        |        |
| Габаритные размеры приспособления в рабочем положении, не более, мм: | 3 920                                | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920  | 3 920  |
| длина                                                                | 2 990                                | 3 690 | 4 390 | 4 390 | 6 350 | 6 350 | 9 50   | 9 50   |
| ширина                                                               | 1 990                                | 1 690 | 1 390 | 1 390 | 1 350 | 1 350 | 0 50   | 500    |
| высота                                                               | 600                                  | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 1 700  | 1 700  |
|                                                                      |                                      |       |       |       |       |       |        |        |
| Потери семян приспособлением, не более, %                            | 2,5                                  |       |       |       |       |       |        |        |
| Привод жатки                                                         | карданный через конические редукторы |       |       |       |       |       |        |        |
| *в исполнении Argus 575, Argus 675 и Argus 875                       |                                      |       |       |       |       |       |        |        |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения